

RAVEMEN

PR2000

Svetlomet



Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Technické špecifikácie

LED	2x vysokoúčinná biela LED dióda
Batéria	Nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 6000 mAh / 3,7 V
Rozmery	100 x 48 x 27 mm
Hmotnosť	214 g
Maximálna vzdialenosť	170 m
Odolnosť voči nárazu	1 m
Vodotesný	Svetlomet IPX8 Bezdrôtový prepínač IPX4
Materiály	Predná časť a hlavné telo sú vyrobené z hliníka s eloxovaním podľa normy Mil Type 3; zadná časť a držiak riadidiel sú vyrobené z odolného plastu.
Balenie obsahuje	Predné svetlo na bicykel x1, držiak na riadidlá x1, hrubá silikónová podložka x1, tenká silikónová podložka, kábel USB C x1, tlačidlo káblového diaľkového ovládača x1, O-krúžok x2


Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Cestná cyklistika	High	1000	2.2
	Mid	500	4.5
	Low	250	10
	Eco	100	25
	Rýchle blikanie	500	19

Horská cyklistika	High	2000	1.1
	Mid	1000	2.2
	Low	500	4.5
Núdzový stav	Turbo	2000	/

Poznámka:
 1. Vyššie uvedené údaje boli testované v laboratóriu v súlade s normou ANSI/NEMA FL 1 a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa.
 2. Pre splnenie štandardu vodotesnosti IPX8 sa po použití uistite, že sú zadné USB konektory bezpečne namontované.

Stručný sprievodca

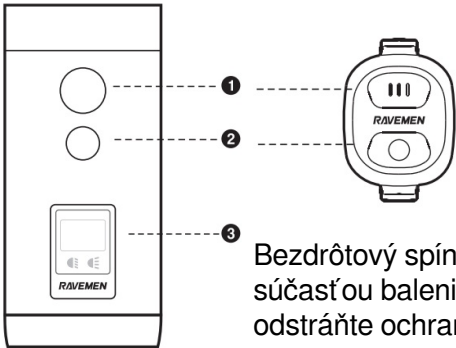

Bezdrôtový spínač: batéria je súčasťou balenia; pred použitím odstráňte ochrannú fóliu vo vnútri.

1	Štartovacie tlačidlo	1. Dlhým stlačením tlačidla po dobu 1,5 sekundy zapnete/vypnete. 2. Jedným kliknutím prepínate medzi režimami cestnej cyklistiky a horskej cyklistiky.
2	Tlačidlo ponuky	1. Keď svetlo svieti, jedným kliknutím zmeníte úroveň jasu v režime cestnej cyklistiky alebo horskej cyklistiky. 2. Keď svetlo svieti, stlačte tlačidlo na 0,5 sekundy a podržte ho, čím aktivujete núdzový režim, uvoľnením sa vrátite do predchádzajúceho režimu a úrovne jasu.
3	LED displej	Zobrazenie zostávajúcej doby chodu batérie. Indikátor slabšej batérie: na displeji bude blikať nápis „Lo“, keď je svetlo v stave nízkeho nabitia batérie.

Spárujte svetlo s bezdrôtovým spínačom

Automatické párovanie: Vložte batériu do bezdrôtového spínača, potom zapnite svetlo a kliknutím na ľubovoľné tlačidlo na bezdrôtovom spínači

ovládajte svetlo. Ak nereaguje, pokračujte podľa krokov manuálneho párovania uvedených nižšie:

1. Nechajte svetlo zapnuté. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo ponuky na svetle 5 sekúnd, kým LED displej nezačne blikať s nápisom „CC“.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo ponuky na bezdrôtovom spínači po dobu 5 sekúnd, aby ste sa pripojili k svetlu. Po pripojení bude na LED displeji blikať „00“; ak nie, zopakujte tento krok.

Poznámka: Prevádzkový dosah medzi svetlom a vypínačom je približne 3 metre. Po 3 dňoch nečinnosti sa bezdrôtový čip svetla prepne do režimu spánku a odpojí sa od bezdrôtového vypínača. Zapnite svetlo a ono sa automaticky pripojí k bezdrôtovému vypínaču.

Trvalo odpojte svetlo a bezdrôtový spínač

Zapnite svetlo a potom súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo ponuky na svetle 3 sekundy.

Poznámka: Ak chcete zariadenie spárovať s novým bezdrôtovým spínačom, odpojte svetlo podľa vyššie uvedeného postupu a potom pokračujte krokmi 1 – 2 v pokynoch na párovanie.

Vstup typu C

Štandardný čas nabíjania: 3,3 hodiny (5 V, DC / 2 A), hodnoty sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od podmienok používateľa, vstavaná ochrana proti prebitiu.

Po dokončení nabíjania sa na obrazovke zobrazí „88“.

USB výstup

Maximálny výstup: 5 V, DC / 2 A, vstavaná ochrana proti prebitiu.

Rozšírenie runtime

Svetlo je možné napájať externým zdrojom (5 V, DC / 2 A), čím sa predĺži výdrž batérie a maximálny výkon bude okolo 800 lúmenov.


Ďalšie funkcie

1. Inteligentný obvod tepelného riadenia, ktorý zabraňuje prehriatiu LED diód.
2. Inteligentný pamäťový obvod si pri opätovnom zapnutí pamätá poslednú použitú úroveň jasu a režim.

Montáž svetla:

1. Vyberte vhodnú konfiguráciu pre vaše riadidlá:


Ø 31.8mm



Jedna hrubá silikónová podložka

Vložte hrubú silikónovú podložku
dovnútra držiaka riadidiel


Ø 35mm




Jedna hrubá silikónová podložka

Vložte hrubú silikónovú podložku
dovnútra držiaka riadidiel


2. Namontujte držiak riadidiel a upravte uhol podľa potreby, potom utiahnite skrutku pomocou priloženého imbusového kľúča: (pred jazdou sa uistite, že skrutka je úplne utiahnutá).

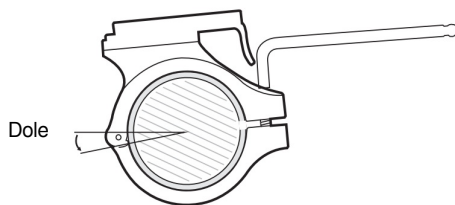


3. Posuňte svetlomet správnym smerom, aby sa pripojil k držiaku riadidiel.

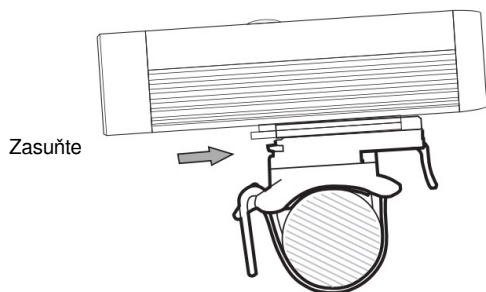

4. Stlačte a podržte rýchlopínaciu západku a vysuňte svetlo.

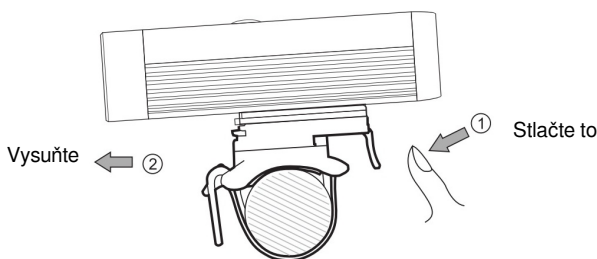

5. Zapojte káblové diaľkové ovládanie do zadného portu USB-C a pomocou O-krúžku ho pripevnite v blízkosti rukoväte, ako je uvedené nižšie:

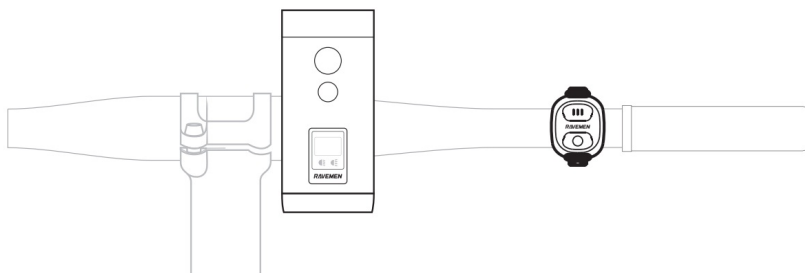

Pozornosť

Pre vašu bezpečnosť si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a používajte svetlo podľa neho.

Pred každou jazdou sa uistite, že je svetlo bezpečne namontované.

V prípade krádeže vonku uvoľnite svetlo z bicykla.

Pre udržanie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti lítium-polymérovej batérie sa odporúča:

1. Pred prvou jazdou skontrolujte batériu a nabite ju.
2. Zabráňte úplnému vybitiu, povoľte čiastočné vybitie a (zvyčajne) sa vyhnite prebíjaniu.
3. Svetlo uchovávajte a skladujte pri izbovej teplote.
4. Pre dlhodobé skladovanie nabíjajte svetlo na 50 % každé 3 mesiace.
5. Po dlhodobom skladovaní vykonajte dva kompletné cykly nabíjania a vybíjania, aby ste kalibrovali LED displej.

Upozornenie

Nepozerajte sa priamo do zapnutého svetla, inak môže spôsobiť časovú slepotu. Pre bezpečnosť ostatných nesviette svetlom (diaľkovým svetlom) priamo na protiidúce vozidlá a chodcov.

Uchovávajte svetlo mimo dosahu detí. Deti by mali byť pri používaní svetla v sprievode dospelých.

Nerozoberajte ani neupravujte svetlo, inak to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Nebezpečenstvo

Vo vnútri je lítium-polymérová batéria, nevhadzujte svetlo do ohňa, inak môže dôjsť k výbuchu!

Nabíjajte svetlo pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra. Použitie chybného USB napájacieho adaptéra môže spôsobiť únik energie alebo požiar a pod. Spoločnosť Ravemen nezodpovedá za žiadne takéto následky.

Záruka

S hrdosťou prehlasujeme a ručíme za to, že naše svetlá nebudú mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov odo dňa nákupu pri bežnom používaní. Na príslušenstvo a náhradné diely sa vzťahuje záruka 1 rok. Ak sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, vráťte výrobok na miesto nákupu. Ak sa tak stane do 15 dní odo dňa nákupu, chybný výrobok vám bezplatne vymeníme za úplne nový. Po 15 dňoch odo dňa nákupu hradí náklady na manipuláciu a prepravu osoba, ktorá si vyžaduje servis. Po uplynutí 2-ročnej záručnej doby je k dispozícii aj obmedzená doživotná záruka a náklady na servis a náhradné diely budú účtované zodpovedajúcim spôsobom.

Výnimky zo záruky:

1. Bez originálneho dokladu o kúpe alebo dokladu o kúpe.
2. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
3. Neoprávnené úpravy alebo zmeny, nesprávne používanie a údržba.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

