


RAVEMEN

EP01

Prenosná elektrická mini pumpa na bicykel



Používateľská príručka

POZOR




Vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria.

Nevhadzujte svetlo do ohňa.

Nabíjajte pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý.

Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

1. Uchovávať v suchu: Používajte iba v čistom a suchom prostredí. Vniknutie prachu alebo nečistôt môže spôsobiť poškodenie. Nie je vodotesné. Nikdy neoplachujte vodou.
2. Pri vnútorných dušiach z TPU s živicovými ventilmi nezabudnite použiť predlžovaciu vzduchovú hadicu, inak sa ventily môžu v dôsledku prehriatia roztaviť.

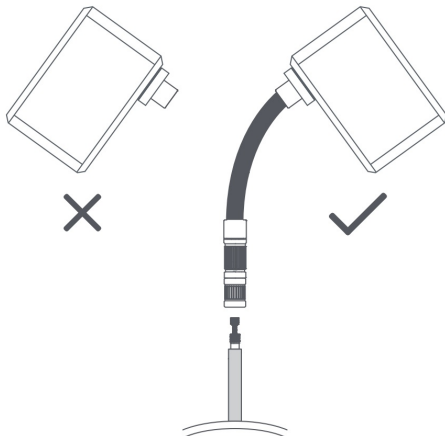

Ventil môže byť hneď po nafúknutí veľmi horúci. Dávajte si pozor, aby ste si nepopálili prsty.



Obsah balenia



Mini pumpa



Presta ventil



Adaptér
ihlového
ventilu



Nabíjací kábel



Vysokotlaková
vzduchová
hadica
(vrátane
trysky)

Popis produktu

Môže sa použiť na hustenie pneumatík bicyklov, elektrických bicyklov, niektorých motocyklov, skútrov a iných produktov.


Popis komponentu

Nabíjací port typu
C

Presta ventil

Tlačidlo [-]
Tlačidlo [+]

Štartovacie
tlačidlo
Displej

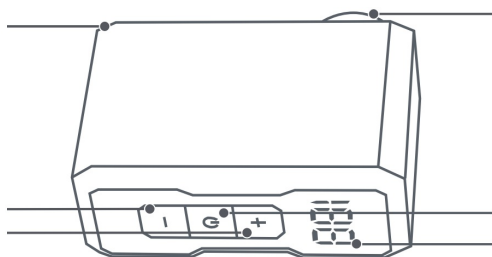

Indikátor úrovne nabitia batérie a nabíjanie



<25 %



25 ~ 50 %



50 ~ 75 %



>75 %

Návod na obsluhu

Zapnúť/vypnúť


Zapnúť:

Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli.

Vypnutie: Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania, čím ho vypnete. Ak sa do 3 minút nevykoná žiadna akcia, zariadenie sa automaticky vypne.


Presta ventil

Pripojte trysku zariadenia RAVEMEN k ventilu Presta na pneumatike pre hustenie. Počas hustenia sa uistite, že tryska je úplne pritlačená k ventilu. Tip: Pri použití ventilu Presta najskôr úplne odskrutkujte maticu ventilu a upevnite ju.



1. Pripojenie cez ventil

Pri nahustení pripojte ventil Presta zariadenia priamo k ventilu na pneumatike.




2. Pripojenie cez hadicu

Pripojte zariadenie k priloženej vysokotlakovej hadici a nainštalujte adaptér ventilu Presta. Potom ho pripojte k ventilu na pneumatike pre nafúknutie.



Schraderov ventil

Pripojte trysku zariadenia k priloženej vysokotlakovej hadici a potom ju pripojte k ventilu Schrader na pneumatike pre nafúknutie.



Gul'ôčková ihla

Pripojte trysku zariadenia k ihle lopty alebo k priloženej vysokotlakovej hadici s ihlou lopty, potom vložte ihlu do nafukovacieho ventilu lopty a začnite nafukovať.



Tabuľka inflačných výsledkov

Inflačný objekt	Tlak	Plné nabitie Kapacita (jednotky)	Rýchlosť inflácie
700C23	0-80 psi	≈5	50 šilingov za kus
700C23	0-90 psi	≈4	59 šilingov za kus
700C23	0-100 psi	≈3	68 šilingov za kus
700C23	0-110 psi	≈3	84 šilingov za kus
700C23	0-120 psi	≈2	98 šilingov za kus
27.5 x 1.95	0-50 psi	≈3	80-ky za kus
Basketball	0-7 psi	≈19	30 s za kus

Tabuľka inflačných výsledkov

Presta (SV)



Schrader (AV)



Lopta



Prepínač jednotky



Pred nafúknutím súčasne stlačte a podržte tlačidlá [+] a [-] približne 1,5 sekundy, aby ste prepínali medzi barmi alebo psi a vybrali správnu jednotku.

Poznámky

Upozornenie na batériu

Obsahuje lítiovú batériu. Nevystavujte ohňu, extrémnemu teplu (napr. vo vnútri rozpáleného auta), nárazom ani vode. Batériu nevhadzujte nesprávnym spôsobom, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Skladovanie

Skladujte pri teplote -10°C až 45°C . Ak sa batéria nepoužíva, nabíjajte ju aspoň raz za 3 mesiace.

Prevádzkové prostredie

Nepoužívajte v horľavom/výbušnom prostredí (môžu vznikáť iskry). Používajte iba v čistých a suchých podmienkach. Nie je vodotesné.

Prevádzka

Pred nafúkaním vždy vyberte správnu jednotku tlaku (PSI/BAR). Nikdy nenechávajte pneumatiku bez dozoru, aby ste predišli nadmernému nafúknutiu.

Porucha

Ak vydáva nezvyčajný zvuk alebo sa prehrieva, okamžite ho vypnite.

Záruka

Výrobky s problémami s kvalitou za bežných podmienok používania majú nárok na bezplatnú výmenu do 15 dní od doručenia. Výrobky poškodené z iných príčin ako ľudským pôvodom majú nárok na bezplatný záručný servis až na 2 roky.

Špecifikácia

Rozmery produktu	72 x 53.7 x 30 mm
Dĺžka hadice	100 mm
Rozsah hustiaceho tlaku	3-120 psi
Rozsah merania tlaku	3-150 psi

Prevádzková teplota	Nabíjanie: 0 °C ~ 45 °C, Vybíjanie: -10°C ~ 45°C
Skladovacia teplota	-10°C ~ 45°C
Kapacita batérie	2 x 500 mAh
Hladina hluku	Približne 80 dB vo vzdialenosti 1 metra
Veľkosť obrazovky	16.25 x 14 mm
Maximálna hustiaca sila	70 W
Vstupné parametre	5 V - 2 A
Nabíjací port	USB Type-C
Čas nabíjania	Menej ako 1 hodina
Presnosť senzora	±1 psi

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

