

RAVEMEN

PR2400

Svetlomet



Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Technické špecifikácie

LED	2x vysokoúčinná biela LED dióda
Batéria	Nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 8000 mAh / 3,6 V
Rozmery	105 x 51 x 36 mm
Hmotnosť	282 g
Maximálna vzdialenosť	200 m
Odolnosť voči nárazu	1 m
Vodotesný	Svetlomet IPX8 Bezdrôtový prepínač IPX4
Materiály	Predná časť a hlavné telo sú vyrobené z hliníka s eloxovaním podľa normy Mil Type 3; zadná časť a držiak riadidiel sú vyrobené z odolného plastu.
Balenie obsahuje	Predné svetlo na bicykel x1, držiak na riadidlá x1, hrubá silikónová podložka x1, tenká silikónová podložka, kábel USB C x1, tlačidlo diaľkového ovládača x1, O-krúžok x2, batéria CR2032 x1


Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Cestná cyklistika	High	900	3.4
	Mid	500	5.5
	Low	300	11.5
	Eco	100	45
	Rýchle blikanie	500	20

Horská cyklistika	High	2400	1.5
	Mid	1200	2.4
	Low	600	5.5
Núdzový stav	Turbo	2400	/

Poznámka:
 1. Vyššie uvedené údaje boli testované v laboratóriu v súlade s normou ANSI/NEMA FL1 a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa.
 2. Pre splnenie štandardu vodotesnosti IPX8 sa po použití uistite, že sú zadné USB konektory bezpečne namontované.

Stručný sprievodca

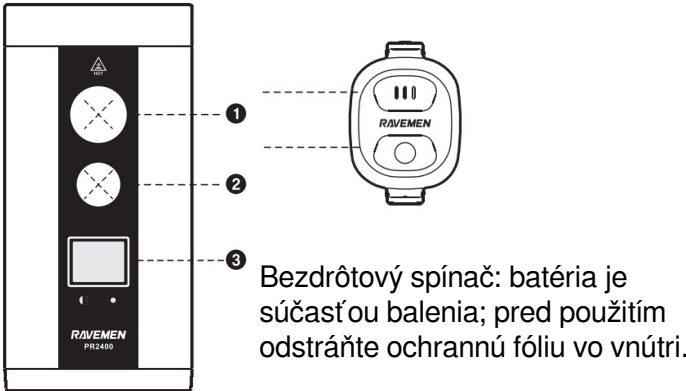

1	Štartovacie tlačidlo	1. Dlhým stlačením tlačidla po dobu 1,5 sekundy zapnete/vypnete. 2. Jedným kliknutím prepínate medzi režimami cestnej cyklistiky a horskej cyklistiky. 3. V režime cestnej cyklistiky bude svietiť iba stredná LED dióda; v režime horskej cyklistiky bude svietiť všetkých 5 LED diód.
2	Tlačidlo ponuky	1. Keď je svetlo zapnuté, jedným kliknutím zmeníte úroveň jasu v režime cestnej cyklistiky alebo horskej cyklistiky. 2. Keď svetlo svieti, stlačte tlačidlo na 0,5 sekundy a podržte ho, čím aktivujete núdzový režim, uvoľnením sa vrátite do predchádzajúceho režimu a úrovne jasu.
3	OLED displej	Zobrazenie zostávajúcej doby chodu batérie. Blikajúce  sa zobrazí ako upozornenie, keď je batéria takmer vybitá.

Spárujte svetlo s bezdrôtovým spínačom

Automatické párovanie: Vložte batériu do bezdrôtového spínača, potom zapnite svetlo a počkajte približne 5 sekúnd, svetlo po úspešnom párovaní 3-krát blikne. Ak nie, pokračujte podľa nasledujúcich krokov manuálneho párovania:

1. Nechajte svetlo zapnuté. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo ponuky na svetle 5 sekúnd, kým sa  Ikona na OLED displeji bliká.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo ponuky na bezdrôtovom spínači po dobu 5 sekúnd, aby ste sa pripojili k svetlu. Po pripojení  Ikona na OLED displeji sa zmení na  a prestane blikáť; ak nie, zopakujte tento krok.
3. Po úspešnom spárovaní počkajte 5 sekúnd, kým svetlo 3-krát blikne.

Poznámka: Prevádzkový dosah medzi svetlom a vypínačom je približne 3 metre. Po 3 dňoch nečinnosti sa bezdrôtový čip svetla prepne do režimu spánku a odpojí sa od bezdrôtového vypínača. Zapnite svetlo a ono sa automaticky pripojí k bezdrôtovému vypínaču.

Trvalo odpojte svetlo a bezdrôtový spínač

Zapnite svetlo a potom súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo ponuky na svetle 3 sekundy.

Poznámka: Ak chcete zariadenie spárovať s novým bezdrôtovým spínačom, odpojte svetlo podľa vyššie uvedeného postupu a potom pokračujte krokmi 1 – 2 v pokynoch na párovanie.

Vstup typu C

Štandardný čas nabíjania: 4,5 hodiny (5 V, DC / 2 A), hodnoty sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od podmienok používateľa, vstavaná ochrana proti prebitiu.

Po dokončení nabíjania sa na obrazovke zobrazí 100 %.

USB výstup

Maximálny výstup: 5 V, DC / 2 A, vstavaná ochrana proti prebitiu.

Rozšírenie runtime


Svetlo je možné napájať externým zdrojom (5 V, DC / 2 A), čím sa predĺži výdrž batérie a maximálny výkon bude okolo 800 lúmenov.

Ďalšie funkcie

1. Inteligentný obvod tepelného riadenia, ktorý zabraňuje prehriatiu LED diód.
2. Inteligentný pamäťový obvod si pri opätovnom zapnutí pamätá poslednú použitú úroveň jas a režim.


Montáž svetla:

1. Vyberte vhodnú konfiguráciu pre vaše riadidlá:



Jedna hrubá silikónová podložka


Vložte hrubú silikónovú podložku
dovnútra držiaka riadidiel




Jedna hrubá silikónová podložka

Vložte hrubú silikónovú podložku
dovnútra držiaka riadidiel


2. Namontujte držiak riadidiel a upravte uhol podľa potreby, potom utiahnite skrutku pomocou priloženého imbusového kľúča: (pred jazdou sa uistite, že skrutka je úplne utiahnutá).

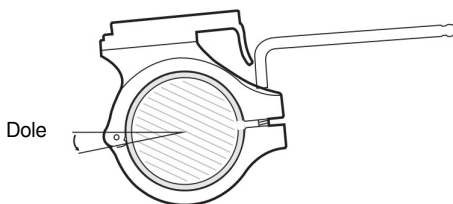


3. Posuňte svetlomet správnym smerom, aby sa pripojil k držiaku riadidiel.

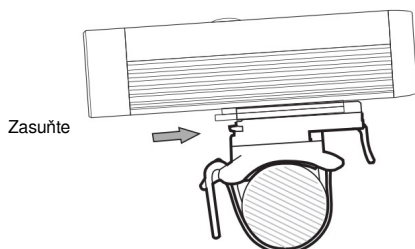

4. Stlačte a podržte západku pre rýchle uvoľnenie a vysuňte svetlo.

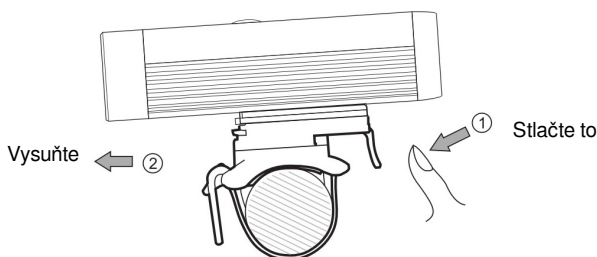

5. Zapojte káblové diaľkové ovládanie do zadného portu USB-C a pomocou O-kružku ho pripevnite v blízkosti rukoväte, ako je uvedené nižšie:

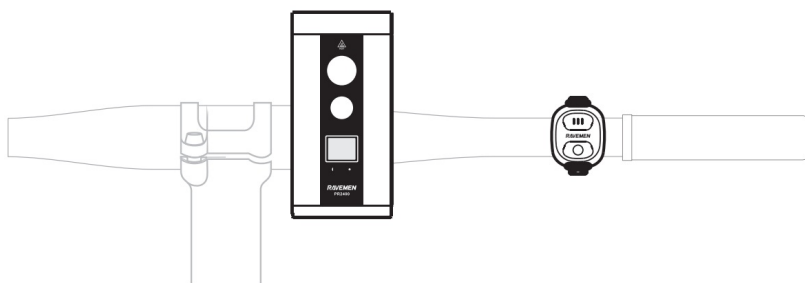

Pozornosť

Pre vašu bezpečnosť si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a používajte svetlo podľa neho.

Pred každou jazdou sa uistite, že je svetlo bezpečne namontované.

V prípade krádeže vonku uvoľnite svetlo z bicykla.

Pre udržanie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti lítium-polymérovej batérie sa odporúča:

1. Pred prvou jazdou skontrolujte batériu a nabite ju.
2. Zabráňte úplnému vybitiu, povoľte čiastočné vybitie a (zvyčajne) sa vyhnite prebíjaniu.
3. Svetlo uchovávajte a skladujte pri izbovej teplote.
4. Pre dlhodobé skladovanie nabíjajte svetlo na 50 % každé 3 mesiace.
5. Po dlhodobom skladovaní vykonajte dva kompletné cykly nabíjania a vybíjania, aby ste kalibrovali LED displej.

Upozornenie

Nepozerajte sa priamo do zapnutého svetla, inak môže spôsobiť časovú slepotu. Pre bezpečnosť ostatných nesviette svetlom (diaľkovým svetlom) priamo na protiidúce vozidlá a chodcov.

Uchovávajte svetlo mimo dosahu detí. Deti by mali byť pri používaní svetla v sprievode dospelých.

Nerozoberajte ani neupravujte svetlo, inak to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Nebezpečenstvo

Vo vnútri je lítium-polymérová batéria, nevhadzujte svetlo do ohňa, inak môže dôjsť k výbuchu!

Nabíjajte svetlo pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra. Použitie chybného USB napájacieho adaptéra môže spôsobiť únik energie alebo požiar a pod. Spoločnosť Ravemen nezodpovedá za žiadne takéto následky.

Záruka

S hrdosťou prehlasujeme a ručíme za to, že naše svetlá nebudú mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov odo dňa nákupu pri bežnom používaní. Na príslušenstvo a náhradné diely sa vzťahuje záruka 1 rok. Ak sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, vráťte výrobok na miesto nákupu. Ak sa tak stane do 15 dní odo dňa nákupu, chybný výrobok vám bezplatne vymeníme za úplne nový. Po 15 dňoch odo dňa nákupu hradí náklady na manipuláciu a prepravu osoba, ktorá si vyžaduje servis. Po uplynutí 2-ročnej záručnej doby je k dispozícii aj obmedzená doživotná záruka a náklady na servis a náhradné diely budú účtované zodpovedajúcim spôsobom.

Výnimky zo záruky:

1. Bez originálneho dokladu o kúpe alebo dokladu o kúpe.
2. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
3. Neoprávnené úpravy alebo zmeny, nesprávne používanie a údržba.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.

Adresa

501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian,
Longgang, Shenzhen 518129, China.

Kontakt

service(@)ravemen.com

Dovozca

SportImport s.r.o.

