

RAVEMEN

CR1000

Svetlomet



Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Technické špecifikácie

LED	vysokoúčinná biela LED dióda
Batéria	Nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 4000 mAh / 3,6 V
Rozmery	104 x 29 x 32 mm
Hmotnosť	137 g
Maximálna vzdialenosť	160 m
Odolnosť voči nárazu	1 m
Odolnosť voči vode	IPX6
Materiály	Hlavné telo je vyrobené z eloxovaného hliníka, zadná časť a príslušenstvo sú vyrobené z odolného plastu a sklenených vlákien atď.
Balenie obsahuje	Predné svetlo na bicykel x1, držiak na riadidlá zo silikónovej gumy x1, kábel USB C x1, tlačidlo diaľkového ovládača s káblom x1, O-krúžok x2

Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Stretávacie svetlá	High	1000	2
	Mid	600	3
	Low	300	6
	Eco	150	15
	Pulzné blikanie	500	33
	Rýchle blikanie	200	21
Núdzový stav	High	1000	/

Poznámka: Vyššie uvedené údaje boli testované v laboratóriu v súlade s normou ANSI/NEMA FL1 a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa.

Stručný sprievodca

Štartovacie tlačidlo

Dlhým stlačením 0,5 s zapnete/vypnete.

Jedným kliknutím prepínate medzi úrovňami jasu.

Indikátor batérie

Zelená: >35% ; **Červená:** 10% ~ 35% ; **Červené blikanie:** <10% . Keď je batéria pod 2%, svetlo bliká každých 10 sekúnd, svetlo čoskoro nabíje.

Predĺženie výdrže batérie

Svetlo je možné napájať z powerbanky, aby sa predĺžila výdrž batérie, a maximálny výkon bude okolo 800 lúmenov.

Automatický režim úspory energie Pri práci s vysokou alebo strednou úrovňou jasu a pri slabšej batérii svetlo zníži výkon a prepne sa do režimu úspory energie, aby sa predĺžila jeho výdrž.

Nabíjanie cez USB-C Štandardný čas nabíjania: 3 h s maximálnym vstupom: 5 V, DC / 1,5 A (približné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používateľa). Vstavaná ochrana proti prebitiu.

Indikátor nabíjania Počas nabíjania bliká červený indikátor a po dokončení svieti nepretržite na zeleno.


Tlačidlo na káblovom diaľkovom ovládači Keď je napájanie zapnuté, jedným kliknutím prepínate medzi úrovňami jasu; Stlačením a podržaním 0,3 s aktivujete núdzový režim, uvoľnením sa vrátite na predchádzajúcu úroveň jasu.

Funkcia pamäte režimu CR1000 si pamätá aktuálny režim po vypnutí.

Ďalšie vlastnosti: Inteligentný obvod tepelného riadenia, ktorý zabraňuje prehriatiu LED diód; Obvod pamäte režimov na zapamätanie si poslednej použitej úrovne jasu.



Montáž svetla:

1. Upevníte silikónovú gumičku na riadidlá (pred každou jazdou skontrolujte, či je držiak utiahnutý):

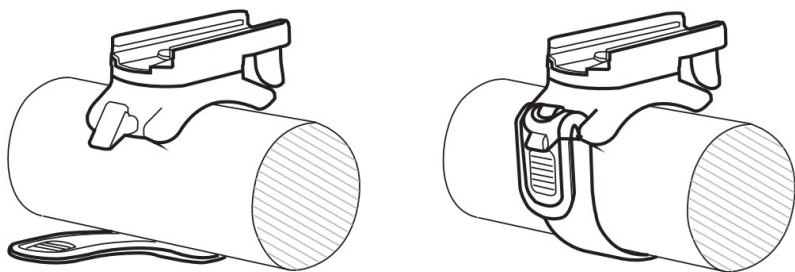


2. Posuňte svetlomet správnym smerom, aby sa spojil s držiakom riadidiel, a nastavte uhol podľa aktuálnych potrieb.


Držiak je nastaviteľný horizontálne v rozsahu 10 stupňov zľava doprava.

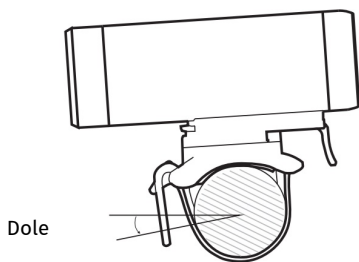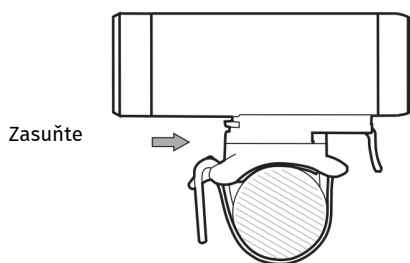

3. Stlačte a podržte rýchlopínáciu západku a vysuňte svetlo.

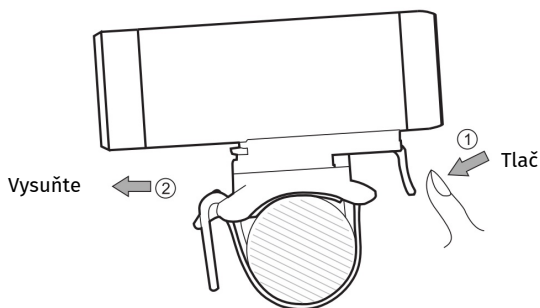

4. Zapojte káblové diaľkové ovládanie do zadného portu USB-C a pomocou O-krúžku ho pripevnite v blízkosti rukoväte, ako je uvedené nižšie:

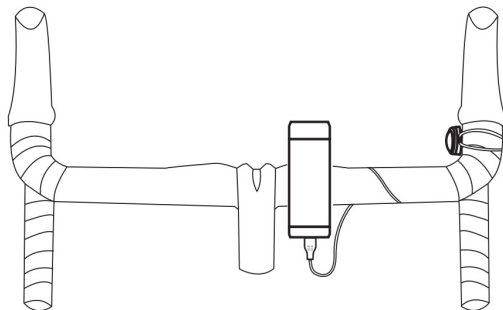

5. Odskrutkujte krúžok hlavy a otočte šošovku, aby ste pri montáži svetla hore nohami zachovali funkciu proti oslneniu.

Pozornosť

Pred každou jazdou sa uistite, že je svetlo bezpečne namontované.

V prípade krádeže vonku uvoľnite svetlo z bicykla.

Pre udržanie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti lítium-polymérovej batérie sa odporúča:

1. Pred prvou jazdou skontrolujte batériu a nabite ju.
2. Zabráňte úplnému vybitiu, povoľte čiastočné vybitie a (zvyčajne) sa vyhnite prebíjaniu.
3. Svetlo uchováajte a skladujte pri izbovej teplote.
4. Pre dlhodobé skladovanie nabíjajte svetlo na 50 % každé 3 mesiace.

Upozornenie

Nepozerajte sa priamo do zapnutého svetla, inak môže spôsobiť časovú slepotu. Pre bezpečnosť ostatných nesviette svetlom (diaľkovým svetlom) priamo na protiídúce vozidlá a chodcov.

Uchováajte svetlo mimo dosahu detí. Deti by mali byť pri používaní svetla v sprievode dospelých.

Nerozoberajte ani neupravujte svetlo, inak to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Nebezpečenstvo

Vo vnútri je lítium-polymérová batéria, nevhadzujte svetlo do ohňa, inak môže dôjsť k výbuchu!

Nabíjajte svetlo pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra.

Použitie chybného USB napájacieho adaptéra môže spôsobiť únik energie alebo požiar a pod. Spoločnosť Ravemen nezodpovedá za žiadne takéto následky.

Záruka

S hrdosťou prehlasujeme a ručíme za to, že naše svetlá nebudú mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov odo dňa nákupu pri bežnom používaní. Na príslušenstvo a náhradné diely sa vzťahuje záruka 1 rok. Ak sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, vráťte výrobok na miesto nákupu. Ak sa tak stane do 15 dní odo dňa nákupu, chybný výrobok vám bezplatne vymeníme za úplne nový. Po 15 dňoch odo dňa nákupu hradí náklady na manipuláciu a prepravu osoba, ktorá si vyžaduje servis. Po uplynutí 2-ročnej záručnej doby je k dispozícii aj obmedzená doživotná záruka a náklady na servis a náhradné diely budú účtované zodpovedajúcim spôsobom.

Výnimky zo záruky:

1. Bez originálneho dokladu o kúpe alebo dokladu o kúpe.
2. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
3. Neoprávnené úpravy alebo zmeny, nesprávne použitie a údržba.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

