


# ***RAVEMEN***

## **FR1000**

**Front Light**

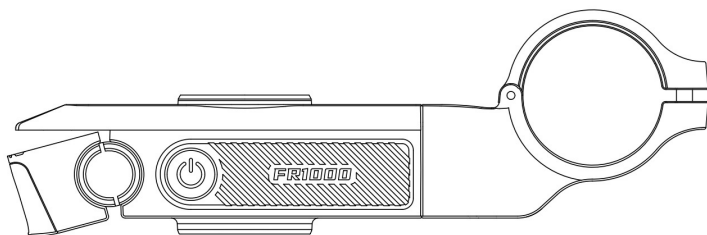


## **Používateľská príručka**

# POZOR



- Vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria.
- Nevhadzujte svetlo do ohňa.
- Nabíjajte pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý.
- Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

## Stručný sprievodca

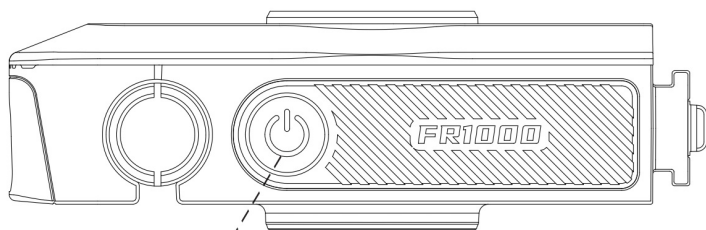


1

Štartovacie tlačidlo/Indikátory


Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

2

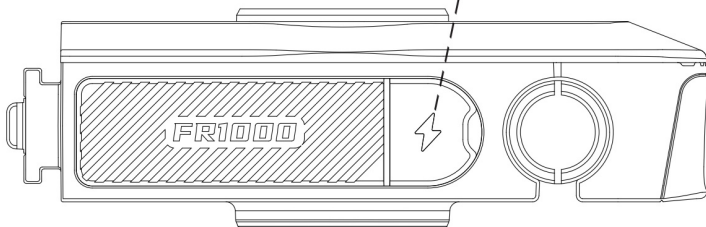


1

Ø 31.8mm

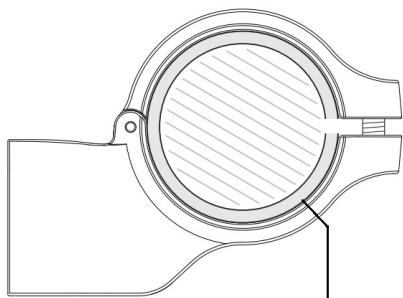


Jedna hrubá silikónová podložka

Ø 35mm

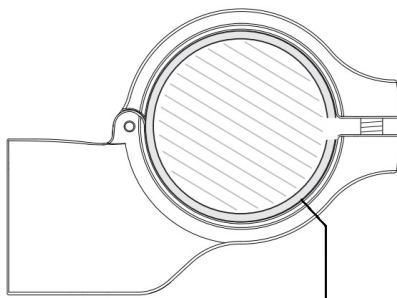


Jedna tenká silikónová podložka

2

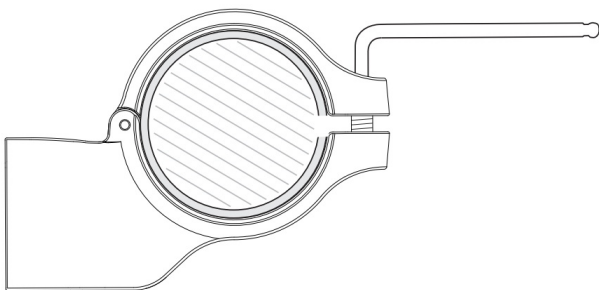

Uťahnite skrutku  
pomocou dodaného  
imbusového kľúča.


3

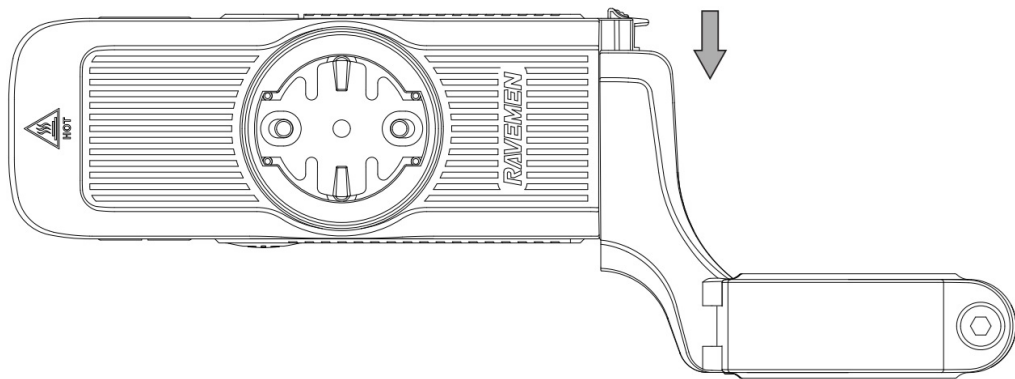


Zasuňte

4

Nastaviteľný uhol, maximálne 30°

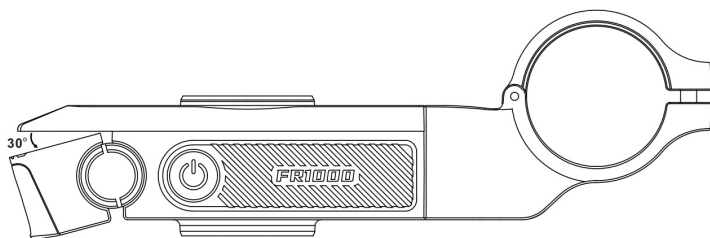



5

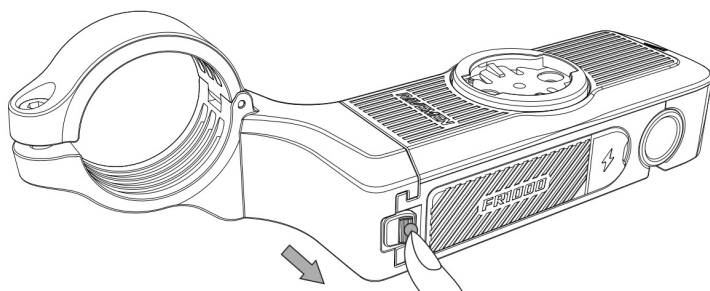

Vysuňte

Stlačte tlačidlo

# Garmin

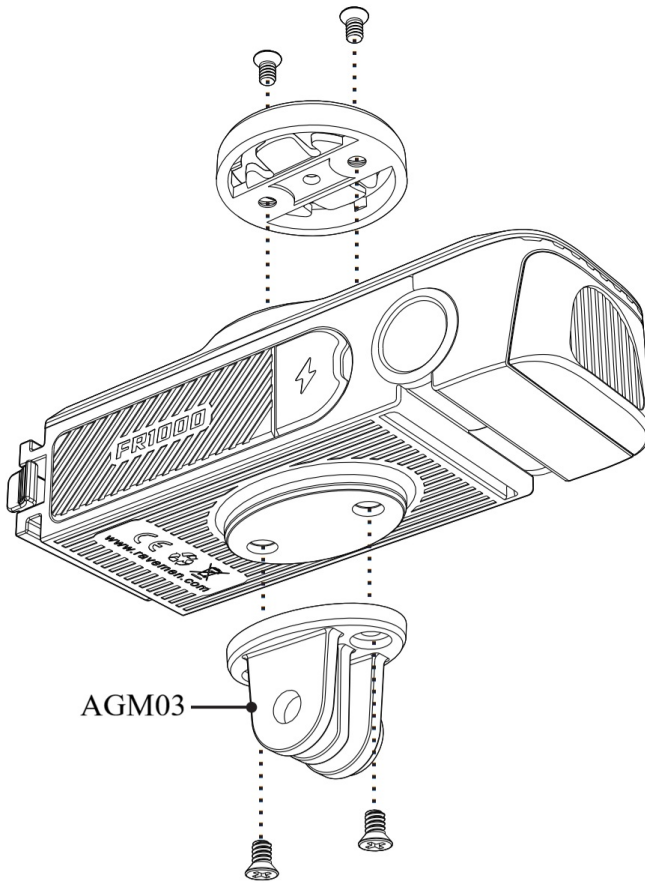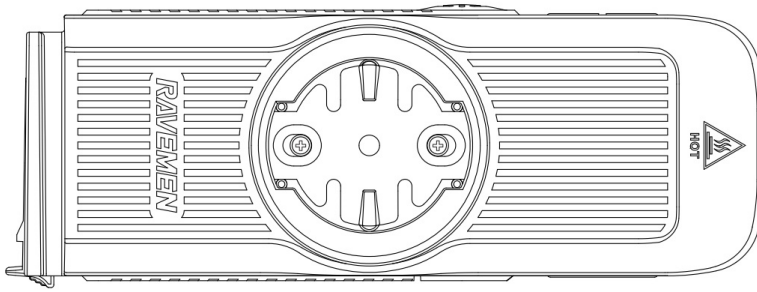


AGM03




Wahoo adaptér



Bryton adaptér

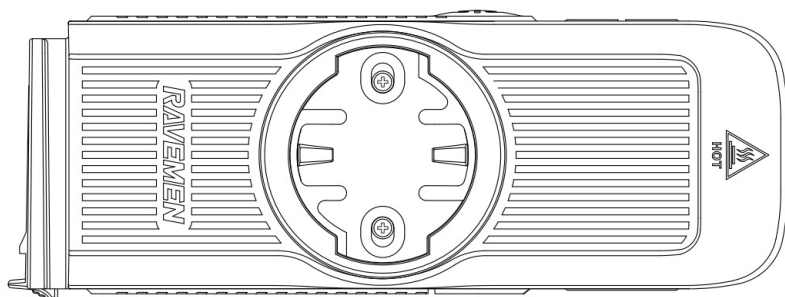

**Wahoo**

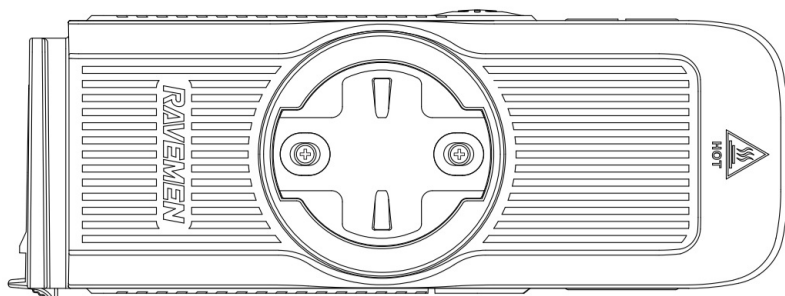

**Bryton**

# Parametre

| Mode                 | Jas (lúmeny) | Doba svietenia (hodiny) |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| High                 | 1000         | 2.5                     |
| Mid                  | 500          | 3.5                     |
| Low                  | 300          | 7                       |
| ECO                  | 150          | 10                      |
| Pulzné blikanie      | 500          | 39                      |
| Vzdialenosť lúča     | 140 meters   |                         |
| Odolnosť voči vode   | IPX6         |                         |
| Odolnosť voči nárazu | 1 meter      |                         |

Údaje z laboratórnych testov. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

## Začínáme

### Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.  
Kliknutím prepínate medzi režimami.

### Režim automatického zapnutia a vypnutia

Ak chcete tento režim aktivovať, stlačte tlačidlo štartovania na 3 sekundy, kým svetlo nezačne rýchlo blikáť, keď je svetlo vypnuté. V tomto režime sa svetlo po 2 minútach nečinnosti automaticky vypne a zapne sa s vibráciou. Ak chcete tento režim ukončiť, vypnite svetlo a znova stlačte tlačidlo štartovania na 3 sekundy, kým svetlo nezačne pomaly blikáť.

### Funkcia pamäte režimu

FR1000 si po vypnutí pamätá aktuálny režim.

### Indikátor batérie

**Zelené svetlo:** 100 ~ 40 % ; **Červené svetlo:** 40 ~ 5 % ; **Blikajúce červené svetlo:** 5 ~ 0 % = Čoskoro nabíte svetlo.

Keď je svetlo zhasnuté, kliknutím na tlačidlo štartovania sa aktivuje indikátor batérie bez toho, aby bolo svetlo zapnuté.

## Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania je približne dve hodiny.

Vstup: 5V, DC/1A.

Výstup: 5V, DC/1A. **Najprv pripojte kábel k cyklopočítaču.**

Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Poznámky:

1. FR1000 **sa nemusí** dať nabiť niektorými rýchlonabíjačkami kvôli odlišným protokolom nabíjania. V takom prípade vyskúšajte iné nabíjačky alebo káble.
2. Nabíjajte iba cyklopočítače. **NEPOUŽÍVAJTE** ho na nabíjanie mobilného telefónu ani iných zariadení. V opačnom prípade by ste mohli poškodiť svetlo a stratiť platnosť záruky.
3. **NEPOUŽÍVAJTE** ho v daždi, pretože svetlo nie je vodotesné, keď je pripojený nabíjací port.

## Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie

Zelené svetlo: plne nabité.

## Záručné podmienky

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

## Vylúčenie zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.



# Informácie o výrobcovi

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spoločnosť</b> | Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.                                               |
| <b>Adresa</b>     | 501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China. |
| <b>Kontakt</b>    | service(@)ravemen.com                                                                   |
| <b>Dovozca</b>    | SportImport s.r.o.                                                                      |

