


RAVEMEN

FR300

Front Light

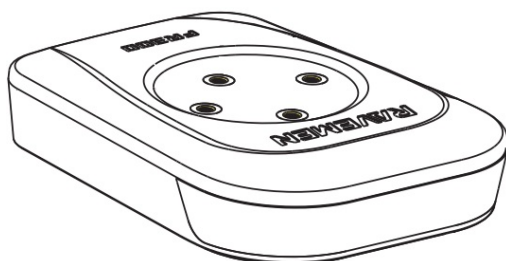

Používateľská príručka


POZOR



Lítium-iónová batéria vo vnútri


Udržujte nabíjací port suchý a čistý, aby ste predišli korózii/skratom.

Stručný sprievodca

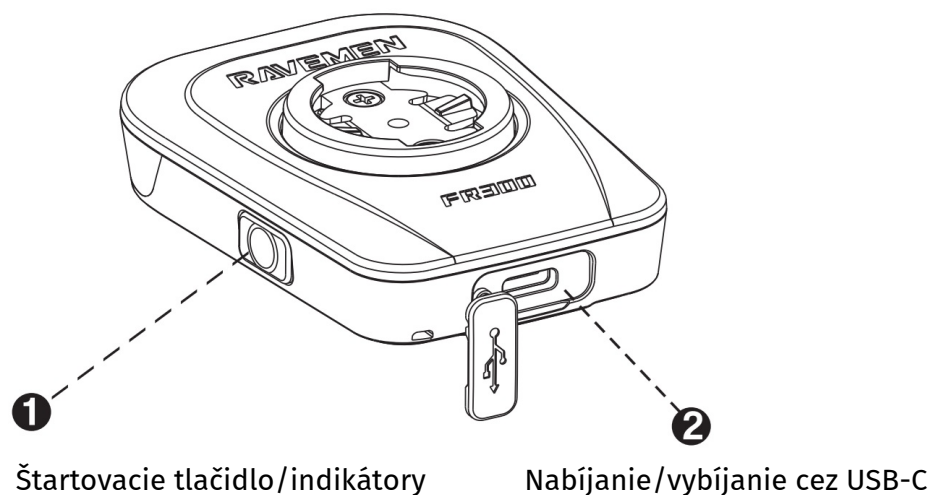


Garmin/Wahoo

FR300

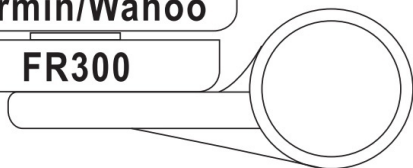


Na upevnenie svetla alebo počítača použite popruh.

Upevnenie FR300 pod držiakom

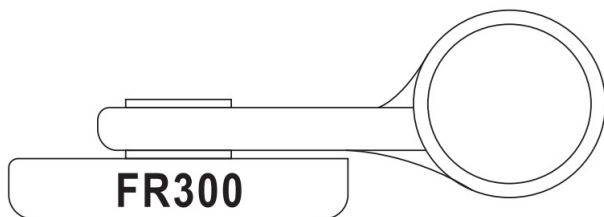

Svetlo môžete upevniť pod držiakom pomocou predného držiaka Garmin Flush. Pre iné držiaky a počítače Wahoo/Bryton použite príslušenstvo **AGM02 (predáva sa samostatne)**, ak je kompatibilné.

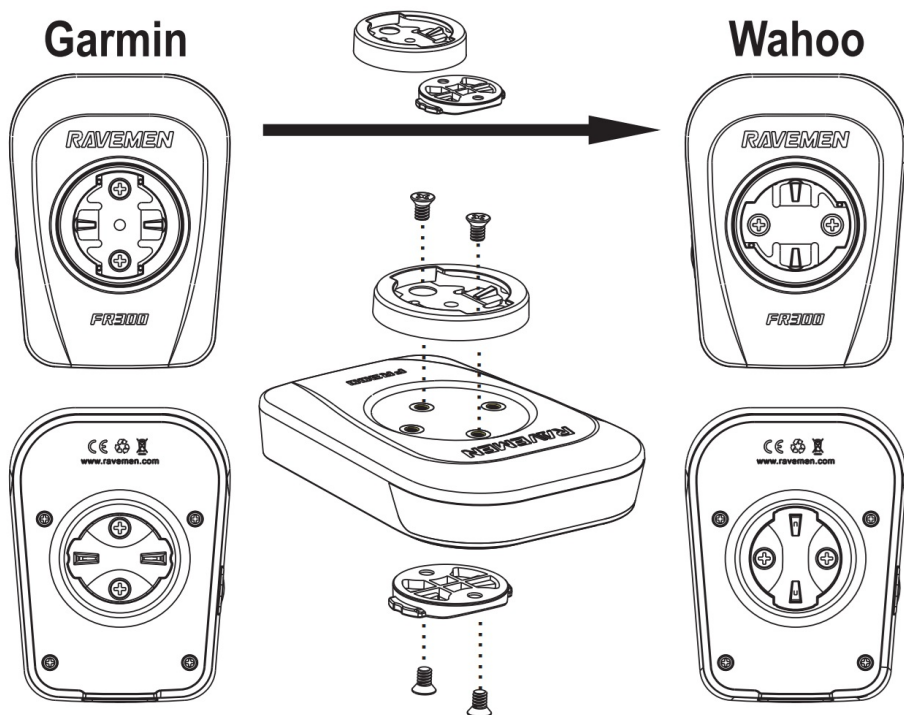

FR300 **nie je** kompatibilný s originálnym predným aerodynamickým držiakom Wahoo ELEMNT BOLT. Použite iné držiaky.

Parametre

Mode	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	200	4
Mid	100	7.5
Low	50	14.5
Blikajúce varovanie	300	9
Rýchle blikanie	100	12.5
Pomalé blikanie	100	24
Odolnosť voči vode	IPX6	
Odolnosť voči nárazu	1 meter	

Údaje z laboratórnych testov. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Začínáme

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1 s pre zapnutie/vypnutie.
Kliknutím prepínate medzi režimami.

Režim automatického zapnutia a vypnutia

Ak chcete tento režim aktivovať, stlačte štartovacie tlačidlo na tri sekundy, kým svetlo nezačne rýchlo blikáť, keď je svetlo vypnuté. V tomto režime sa svetlo po dvoch minútach nečinnosti automaticky vypne a zapne sa vibráciou. Ak chcete tento režim ukončiť, vypnite svetlo a stlačte štartovacie tlačidlo na tri sekundy, aby sa svetlo opäť zaplo.

Funkcia pamäte režimu

FR300 si po vypnutí pamätá aktuálny režim.

Indikátor batérie

Zelené svetlo: 100 ~ 40 % ; **Červené svetlo:** 40 ~ 5 % ; **Blikajúce červené svetlo:** 5 ~ 0 %, **Nabíte svetlo čoskoro.**

Keď je svetlo zhasnuté, kliknutím na tlačidlo štartovania sa aktivuje indikátor batérie bez toho, aby bolo svetlo zapnuté.

Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania je približne dve hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 800 mA.

Výstup: 5 V, DC / 300 mA. **Najprv pripojte cyklopočítač pomocou kábla.**

Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Poznámky:

1. FR300 **sa nemusí** dať nabiť niektorými rýchlonabíjačkami kvôli odlišným protokolom nabíjania. V takom prípade vyskúšajte iné nabíjačky alebo káble.
2. Nabíjajte iba cyklopočítače. **NEPOUŽÍVAJTE** ho na nabíjanie mobilného telefónu ani iných zariadení. V opačnom prípade by ste mohli poškodiť svetlo a stratiť platnosť záruky.
3. **NEPOUŽÍVAJTE** ho v daždi, pretože svetlo nie je vodotesné, keď je pripojený nabíjací port.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie

Zelené svetlo: plne nabité.

Záručné podmienky

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Vylúčenie zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

