

RAVEMEN

FR500

Front Light



Používateľská príručka


POZOR



Lítium-iónová batéria vo vnútri


Udržujte nabíjací port suchý a čistý, aby ste predišli korózii/skratom.

Stručný sprievodca

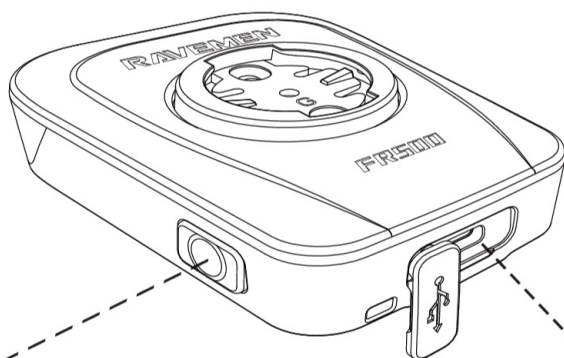


1
Štartovacie tlačidlo/indikátory

2
Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

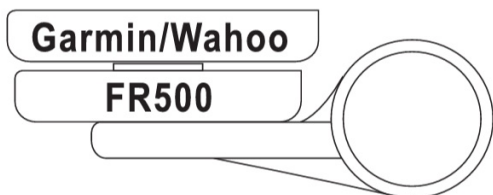


Na upevnenie svetla alebo počítača použite popruh.

Upevnenie FR500 pod držiakom

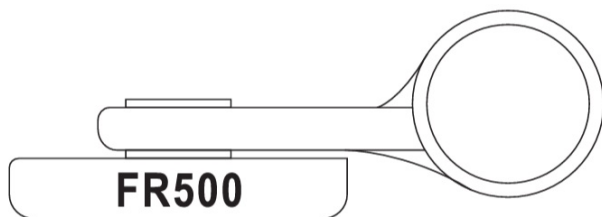

Svetlo môžete upevniť pod držiakom pomocou predného držiaka Garmin Flush. Pre iné držiaky a počítače Wahoo/Bryton použite príslušenstvo **AGM02 (predáva sa samostatne)**, ak je kompatibilné.

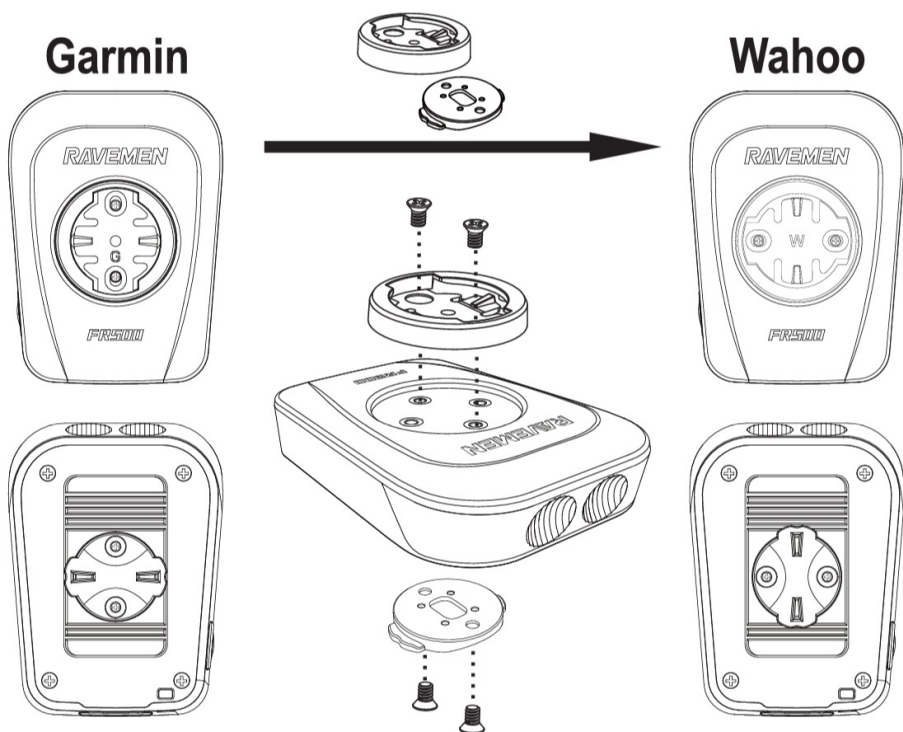

FR500 **nie je** kompatibilný s originálnym predným aerodynamickým držiakom Wahoo ELEMNT BOLT. Použite iné držiaky.

Parametre

Režim	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	500	2.5
Mid	300	3.2
Low	150	6.5
Blikajúce varovanie	500	36
Rýchle blikanie	300	13
Pomalé blikanie	150	24.5
Odolnosť voči vode		IPX6
Odolnosť voči nárazu		1 meter

Údaje z laboratórnych testov. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Začíname

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.
Kliknutím prepínate medzi režimami.

Režim automatického zapnutia a vypnutia

Ak chcete aktivovať tento režim, stlačte štartovacie tlačidlo na jednu sekundu, kým svetlo nezačne rýchlo blikáť, keď je svetlo vypnuté. V tomto režime sa svetlo automaticky vypne po dvoch minútach nečinnosti a zapne sa vibráciou. Ak chcete tento režim ukončiť, vypnite svetlo a stlačte štartovacie tlačidlo na tri sekundy, aby sa svetlo opäť zaplo.

Funkcia pamäte režimu

FR500 si po vypnutí pamätá aktuálny režim.

Indikátor batérie

Zelené svetlo: 100 ~ 40 % ; **Červené svetlo:** 40 ~ 5 % ; **Blikajúce červené svetlo:** 5 ~ 0 % = **Čoskoro nabíte svetlo.**

Keď je svetlo zhasnuté, kliknutím na tlačidlo štartovania sa aktivuje indikátor batérie bez toho, aby bolo svetlo zapnuté.

Nabíjanie/vybíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania je približne dve hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 1 A.

Výstup: 5 V, DC / 1 A. **Najprv pripojte cyklopočítač pomocou kábla.**

Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Poznámky:

1. FR500 **sa nemusí** dať nabiť niektorými rýchlonabíjačkami kvôli odlišným protokolom nabíjania. V takom prípade vyskúšajte iné nabíjačky alebo káble.
2. Nabíjajte iba cyklopočítače. **NEPOUŽÍVAJTE** ho na nabíjanie mobilného telefónu ani iných zariadení. V opačnom prípade by ste mohli poškodiť svetlo a stratiť platnosť záruky.
3. **NEPOUŽÍVAJTE** ho v daždi, pretože svetlo nie je vodotesné, keď je pripojený nabíjací port.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie

Zelené svetlo: plne nabité.

Záručné podmienky

1. Dvojročná záruka na výrobky bez chýb materiálu a spracovania odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Vylúčenie zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

