

RAVEMEN

K1800

Svetlomet




Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.


Stručný sprievodca

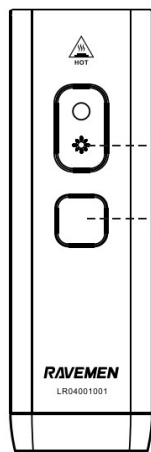

1

2






3



1. Modrý indikátor

2. Štartovacie tlačidlo

3. Tlačidlo maximálneho výkonu



Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Široký lúč	High	1800	1.5
	Mid	1000	3
	Low	500	5
	Eco	250	8
	Pulzné blikanie	500	25
Denné svietenie		500 / 1000	/
AI mode		100 ~ 1800	/
Dosvit	180 m		
Odolnosť voči vode	IPX7		
Odolnosť voči nárazu	1 m		

Poznámka: Údaje z laboratórnych testov podľa normy ANSI/NEMA F11. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Automatické párovanie

Stlačte štartovacie tlačidlo svetla na 1,5 sekundy, aby ste ho zapli. Potom odstráňte izolátor z bezdrôtového diaľkového ovládača. Kliknite na ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači a skontrolujte, či svetlo na bicykli reaguje normálne.

Ak nie, vypnite svetlo a vyskúšajte nasledujúce kroky:

1. Stlačte tlačidlo štartu svetla na 8 sekúnd, kým modrý indikátor nezačne pomaly blikáť, potom svetlo vypnite.
2. Stlačte tlačidlo štartu svetla na 8 sekúnd, kým modrý indikátor nezačne rýchlo blikáť.
3. Súčasne stlačte tlačidlo štart a tlačidlo maximálneho výkonu na bezdrôtovom spínači na 5 sekúnd, aby ste sa pripojili k svetlu. Po úspešnom spárovaní bude modrý indikátor 5-krát pomaly blikáť; ak nie, zopakujte tento krok.

Poznámka: Prevádzkový dosah medzi svetlom a bezdrôtovým spínačom je približne 5 metrov. Po 5 dňoch nečinnosti sa bezdrôtový čip svetla prepne do režimu spánku a odpojí sa od bezdrôtového spínača. Zapnite svetlo a

ono sa automaticky pripojí k bezdrôtovému spínaču.

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.

Kliknutím prepínate medzi úrovňami jasu.

Tlačidlo maximálneho výkonu

Kliknutím aktivujete maximálny výkon, keď je svetlo zapnuté. Opätovným kliknutím sa vrátite do predchádzajúceho stavu.

Inteligentný režim denného svietenia

Pre aktiváciu tohto režimu stlačte štartovacie tlačidlo na 3,5 sekundy, kým sa nerozsvieti modrý indikátor.

Automatické prepínanie: svetlo automaticky prepína medzi úrovňou pulzného blikania (jasné okolité svetlo) a strednou úrovňou jasu (slabé okolité svetlo).

Automatické zapnutie/vypnutie: Vypne sa po 2 minútach nečinnosti a znova sa zapne vibráciou. Ak chcete tento režim ukončiť, kliknite na tlačidlo štart alebo vypnite svetlo.

Nočný režim s umelou inteligenciou

Pre bežnú jazdu v noci, keď je svetlo cez deň vypnuté. Pre aktiváciu tohto režimu stlačte štartovacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým modrý indikátor nezačne pomaly blikáť.

Automatický jas: svetlo automaticky upraví jas podľa meniacich sa svetelných podmienok a trvania jazdy (Naučenie sa jazdných návykov bude trvať 5 dní).

Automatické zapnutie/vypnutie: Vypne sa po 2 minútach nečinnosti a znova sa zapne vibráciou. Ak chcete tento režim ukončiť, kliknite na tlačidlo štart alebo vypnite svetlo.

Režim nízkej spotreby energie

Pri prevádzke na vysokej/strednej úrovni jasu a slabej batérii svetlo zníži výkon a prepne sa do režimu úspory energie, aby sa predĺžila doba

prevádzky.

Rozšírenie runtime

Svetlo je možné napájať externým zdrojom (5 V / 2 A), aby sa predĺžila výdrž batérie.

Indikátor batérie

Zelené svetlo: > 45 % ; **Červené svetlo:** 5 % ~ 45 % ; **Blikajúce červené svetlo:** slabá batéria , svetlo čoskoro nabite.

Nabíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania: približne 3,5 hodiny (5 V, DC / 1,5 A). Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie; **Nepretržité zelené svetlo:** úplne nabité.

Režim uzamknutia

Keď svetlo svieti, stlačte a podržte štartovacie tlačidlo 8 sekúnd, kým svetlo nezhasne a červený indikátor zostane svietiť 10 sekúnd, potom sa svetlo prepne do režimu uzamknutia. Pre ukončenie režimu stlačte štartovacie tlačidlo znova na 8 sekúnd.

Záručná politika

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Výnimky zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

