

RAVEMEN

K700

Svetlomet




Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Stručný sprievodca

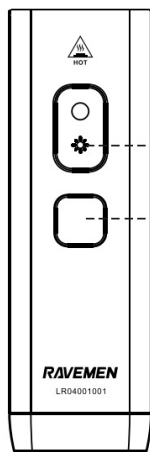

1

2

3








Predáva sa samostatne

1. Modrý indikátor

2. Štartovacie tlačidlo

3. Tlačidlo maximálneho výkonu



Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Široký lúč	High	700	1.5
	Mid	300	3.5
	Low	150	6.5
	Pulzné blikanie	300	28
Denné svietenie		300	/
Dosvit	115 m		
Odolnosť voči vode	IPX7		
Odolnosť voči nárazu	1 m		

Poznámka: Údaje z laboratórnych testov podľa normy ANSI/NEMA F11. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.
Kliknutím prepínate medzi úrovňami jasu.

Tlačidlo maximálneho výkonu

Kliknutím aktivujete maximálny výkon, keď je svetlo zapnuté. Opätovným kliknutím sa vrátite do predchádzajúceho stavu.

Inteligentný režim denného svietenia

Ak chcete tento režim aktivovať, stlačte štartovacie tlačidlo na 3,5 sekundy, kým sa nerozsvieti modrý indikátor.

Automatické prepínanie svetla automaticky prepína medzi pulznou úrovňou blikania (jasné okolité svetlo) a strednou úrovňou jasu (slabé okolité svetlo).

Automatické zapnutie/vypnutie Vypne sa po 2 minútach nečinnosti a znova sa zapne vibráciou. Ak chcete tento režim ukončiť, kliknite na tlačidlo štart alebo vypnite svetlo.

Režim nízkej spotreby energie

Pri prevádzke na vysokej/strednej úrovni jasů a slabej batérie svetlo zníži výkon a prepne sa do režimu úspory energie, aby sa predĺžila doba prevádzky.

Rozšírenie runtime

Svetlo je možné napájať externým zdrojom (5 V / 2 A), aby sa predĺžila výdrž batérie.

Indikátor batérie

Zelené svetlo: >30 % ; **Červené svetlo:** 5 % ~ 30 % ; **Blikajúce červené svetlo:** slabá batéria , svetlo čoskoro nabite.

Nabíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania: približne 1,5 hodiny (5 V, DC / 1,5 A). Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie; **Nepretržité zelené svetlo:** úplne nabité.

Režim uzamknutia

Keď svetlo svieti, stlačte a podržte štartovacie tlačidlo 8 sekúnd, kým svetlo nezhasne a červený indikátor zostane svietiť 10 sekúnd, potom sa svetlo prepne do režimu uzamknutia. Pre ukončenie režimu stlačte štartovacie tlačidlo znova na 8 sekúnd.

Záručná politika

1. Dvojročná záruka na výrobky bez chýb materiálu a spracovania odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Výnimky zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

