

RAVEMEN

PR1000

Svetlomet



Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Technické špecifikácie

LED	2x vysokoúčinná biela LED dióda
Batéria	Nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 3200 mAh / 3,7 V
Rozmery	85 x 48 x 27 mm
Hmotnosť	163 g
Maximálna vzdialenosť	140 m
Odolnosť voči nárazu	1 m
Vodotesný	IPX8 Pod vodou 2 m
Materiály	Predná časť a hlavné telo sú vyrobené z hliníka s eloxovaným povrchom Mil Type 3; zadná časť a držiak riadidiel sú vyrobené z odolného plastu.
Balenie obsahuje	Predné svetlo na bicykel x1, držiak na riadidlá zo silikónovej gumy x1, kábel USB C x1, tlačidlo diaľkového ovládača s káblom x1, O-krúžok x2


Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Stretávacie svetlá	High	500	2.5
	Mid	300	4.8
	Low	150	10
	Eco	50	20.5
	Rýchle blikanie	500	36

HiLo lúč	High	1000	1.5
	Mid	500	2.2
	Low	250	6
Núdzový stav	High	1000	/

Poznámka: Vyššie uvedené údaje boli testované v laboratóriu v súlade s normou ANSI/NEMA FL1 a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa.

Stručný sprievodca

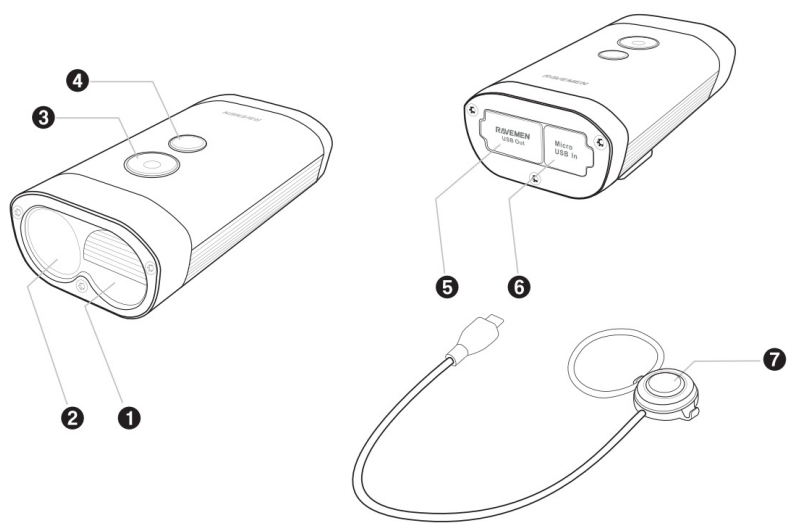

NO	Položka	Popis
1	Stretávacie svetlá	Navrhnutý optický dizajn DualLens pre cestnú cyklistiku a poskytovanie antireflexného osvetlenia s uzavretým dosahom, ideálne na dochádzanie do práce.
2	Diaľkové svetlo	Poskytuje ďalekosiahle diaľkové svetlo s väčším počtom lúmenov.

3	Štartovacie tlačidlo	1. Dlhým stlačením tlačidla po dobu 0,5 sekundy zapnete/vypnete. 2. Jedným kliknutím prepnete režim medzi stretávacími svetlami a režimom HiLo. 3. Indikátor batérie: Zelené svetlo: > 40 % ; Červené svetlo: 5 % ~ 40 % ; Blikajúce červené svetlo: < 5 % , svetlo čoskoro nabije.
4	Tlačidlo ponuky	1. Keď je svetlo zapnuté, jedným kliknutím zmeníte úroveň jasu v režimoch stretávacích svetiel a HiLo. 2. Keď svetlo svieti, stlačte tlačidlo na 0,5 sekundy a podržte ho, čím aktivujete núdzový režim, uvoľnením sa vrátite do predchádzajúceho režimu a úrovne jasu. 3. Indikátory režimov: modrá kontrolka pre režim HiLo a núdzový režim.
5	Výstupný port USB	Maximálny výstup: 5 V, DC / 1,5 A, používa sa ako powerbanka na nabíjanie prenosných digitálnych produktov; vstavaná ochrana proti prebíjaniu; Svetlo sa dá zapnúť aj počas používania ako powerbanka, ale úroveň jasu 1000 lúmenov nebude použiteľná.
6	Vstupný port USB C	1. Maximálny vstup: 5 V, DC / 1,5 A; vstavaná ochrana proti prebitiu. 2. Pripojte sa pomocou tlačidla na káblovom diaľkovom ovládači.
7	Tlačidlo káblového diaľkového ovládača	Zapojte do vstupného portu USB C: 1. Keď je svetlo zapnuté, jedným kliknutím zmeníte úroveň jasu v režime stretávacích svetiel alebo HiLo. 2. Keď svetlo svieti, stlačte tlačidlo na 0,5 sekundy a podržte ho, čím aktivujete núdzový režim, uvoľnením sa vrátite do predchádzajúceho režimu a úrovne jasu.
8	Ďalšie funkcie	Inteligentný obvod tepelného riadenia, ktorý zabraňuje prehriatiu LED diód.

Predĺženie výdrže batérie

Svetlo je možné napájať externým zdrojom (výstup: 5 V, 1,5 / 2 A), aby sa predĺžila výdrž batérie.

Upozornenie: Keď je vnútorná batéria vybitá a svetlo je napájané iba externým zdrojom, maximálny výkon svetla dosiahne iba 500 lúmenov.

Nabíjanie batérie

Štandardný čas nabíjania: 2 h (5 V, DC / 1,5 A), hodnoty sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od podmienok používateľa.

Indikátor nabíjania: červený indikátor počas nabíjania a zelený indikátor po dokončení nabíjania.

Pozornosť

Pre vašu bezpečnosť si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a používajte svetlo podľa neho.

Pred každou jazdou sa uistite, že je svetlo bezpečne namontované.

V prípade krádeže vonku uvoľnite svetlo z bicykla.

Pre udržanie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti lítium-polymérovej batérie sa odporúča:

1. Pred prvou jazdou skontrolujte batériu a nabite ju.
2. Zabráňte úplnému vybitiu, povoľte čiastočné vybitie a (zvyčajne) sa vyhnite prebíjaniu.
3. Svetlo uchovávajte a skladujte pri izbovej teplote.
4. Pre dlhodobé skladovanie nabíjajte svetlo na 50 % každé 3 mesiace.

Montáž svetla:


1. Upevnite silikónovú gumičku na riadidlá (pred každou jazdou skontrolujte, či je držiak utiahnutý):




2. Posuňte svetlomet správnym smerom, aby sa spojil s držiakom riadidiel, a nastavte uhol podľa aktuálnych potrieb.

Držiak je nastaviteľný horizontálne v rozsahu 10 stupňov zľava doprava.


Zasuňte

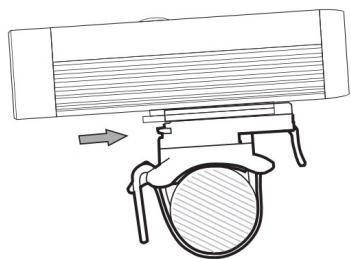

3. Stlačte a podržte rýchlopínáciu západku a vysuňte svetlo.

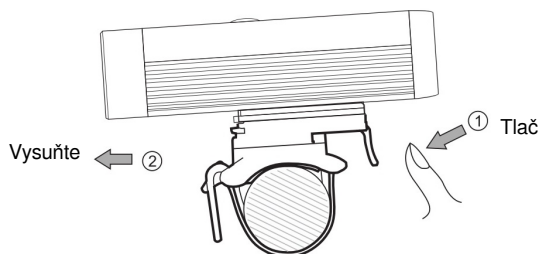

4. Zapojte káblové diaľkové ovládanie do zadného portu USB-C a pomocou O-kružku ho pripevnite v blízkosti rukoväte, ako je uvedené nižšie:

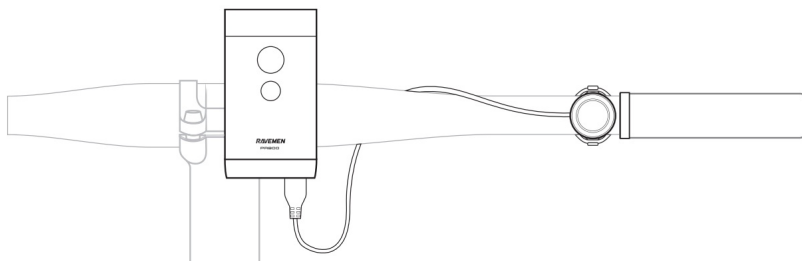

Upozornenie

Nepozerajte sa priamo do zapnutého svetla, inak môže spôsobiť časovú slepotu. Pre bezpečnosť ostatných nesviette svetlom (diaľkovým svetlom) priamo na protiídúce vozidlá a chodcov.

Uchovávajte svetlo mimo dosahu detí. Deti by mali byť pri používaní svetla v sprievode dospelých.

Nerozoberajte ani neupravujte svetlo, inak to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Nebezpečenstvo

Vo vnútri je lítium-polymérová batéria, nevhadzujte svetlo do ohňa, inak môže dôjsť k výbuchu!

Nabíjajte svetlo pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra. Použitie chybného USB napájacieho adaptéra môže spôsobiť únik energie alebo požiar a pod. Spoločnosť Ravemen nezodpovedá za žiadne takéto následky.

Záruka

S hrdosťou prehlasujeme a ručíme za to, že naše svetlá nebudú mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov odo dňa nákupu pri bežnom používaní. Na príslušenstvo a náhradné diely sa vzťahuje záruka 1 rok. Ak sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, vráťte výrobok na miesto nákupu. Ak sa tak stane do 15 dní odo dňa nákupu, chybný výrobok vám bezplatne vymeníme za úplne nový. Po 15 dňoch odo dňa nákupu hradí náklady na manipuláciu a prepravu osoba, ktorá si vyžaduje servis. Po uplynutí 2-ročnej záručnej doby je k dispozícii aj obmedzená doživotná záruka a náklady na servis a náhradné diely budú účtované zodpovedajúcim spôsobom.

Výnimky zo záruky:

1. Bez originálneho dokladu o kúpe alebo dokladu o kúpe.
2. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
3. Neoprávnené úpravy alebo zmeny, nesprávne používanie a údržba.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

