

RAVEMEN

PR1400

Svetlomet



Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Technické špecifikácie

LED	2x vysokoúčinná biela LED dióda
Batéria	Nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 5200 mAh / 3,7 V
Rozmery	100 x 48 x 27 mm
Hmotnosť	209 g
Maximálna vzdialenosť	145 m
Odolnosť voči nárazu	1 m
Vodotesný	IPX8 Pod vodou 2 m
Materiály	Predná časť a hlavné telo sú vyrobené z hliníka s eloxovaním podľa normy Mil Type 3; zadná časť a držiak riadidiel sú vyrobené z odolného plastu.
Balenie obsahuje	Predné svetlo na bicykel x1, držiak na riadidlá x1, hrubá silikónová podložka x1, tenká silikónová podložka, kábel USB C x1, tlačidlo káblového diaľkového ovládača x1, O-krúžok x2


Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Cestná cyklistika	High	600	3.5
	Mid	400	5
	Low	200	9.5
	Eco	100	21
	Pulzné blikanie	100	13

Horská cyklistika	High	1400	1.5
	Mid	600	3.5
	Low	300	8.5
Núdzový stav	Turbo	1400	/

Poznámka:
 1. Vyššie uvedené údaje boli testované v laboratóriu v súlade s normou ANSI/NEMA FL1 a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa.
 2. V režime cestnej cyklistiky budú zapnuté iba stretávacie svetlá; v režimoch horskej cyklistiky a núdzového režimu budú zapnuté diaľkové aj stretávacie svetlá.
 3. Pre splnenie štandardu vodotesnosti IPX8 sa po použití uistite, že sú zadné USB konektory bezpečne namontované.

Stručný sprievodca

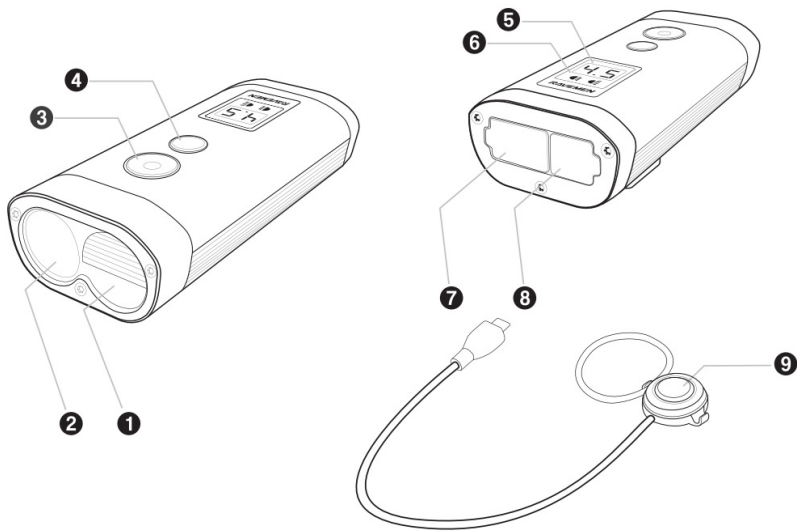


NO	Položka	Popis
1	Stretávacie svetlá	Navrhnutý optický dizajn DualLens pre cestnú cyklistiku a poskytovanie antireflexného osvetlenia s uzavretým dosahom, ideálne na dochádzanie do práce.
2	Diaľkové svetlo	Poskytuje ďalekosiahle diaľkové svetlo v režimoch horskej cyklistiky a núdzovom režime.

3	Štartovacie tlačidlo	1. Dlhým stlačením tlačidla po dobu 1,5 sekundy zapnete/vypnete. 2. Jedným kliknutím prepínate medzi režimami cestnej cyklistiky a horskej cyklistiky.
4	Tlačidlo ponuky	1. Keď je svetlo zapnuté, jedným kliknutím zmeníte úroveň jasu v režime cestnej cyklistiky alebo horskej cyklistiky. 2. Keď svetlo svieti, stlačte tlačidlo na 0,3 sekundy a podržte ho, čím aktivujete núdzový režim, uvoľnením sa vrátite do predchádzajúceho režimu a úrovne jasu.
5	LED displej s časom prevádzky	1. Displej sa obnovuje v intervaloch: A. 1 hodina, ak zostávajúci čas prevádzky presiahne 10 hodín B. 9,5 hodiny, keď je zostávajúci čas prevádzky väčší ako 1 hodina a menší ako 10 hodín. Ak je údaj 1,0, skutočný čas prevádzky je medzi 1,0 hodinou a 1,5 hodinou C. 0,1 hodiny, ak zostávajúci čas prevádzky je menej ako 1 hodina. 2. Indikátor slabej batérie: Signál „Lo“ bliká, keď sa svetlo vybíja. Poznámka: LED displej najprv zabliká, keď sa svetlo zapne kvôli kalibrácii. Zostávajúci čas prevádzky sa vypočíta pri aktuálnom jase a bude sa meniť spolu so zmenou jasu.
6	Indikátory režimov	 Ak ikona svieti, svetlo je v režime cestnej cyklistiky  Ak ikona svieti, svetlo je v režime horskej cyklistiky
7	Výstupný port USB	Maximálny výstup: 5 V, DC / 1,5 A, používa sa ako powerbanka na nabíjanie prenosných digitálnych produktov; vstavaná ochrana proti prebíjaniu; Počas nabíjania pripojeného zariadenia sa na LED displeji zobrazí „CC“.
8	Vstupný port USB C	1. Maximálny vstup: 5 V, DC / 1,5 A; vstavaná ochrana proti prebitiu. 2. Pripojte sa pomocou tlačidla na káblovom diaľkovom ovládači.

9	Tlačidlo káblového diaľkového ovládača	Zapojte do vstupného portu USB C: 1. Keď je svetlo zapnuté, jedným kliknutím zmeníte úroveň jasu v režimoch cestnej cyklistiky a horskej cyklistiky. 2. Keď svetlo svieti, stlačte tlačidlo na 0,3 sekundy a podržte ho, čím aktivujete núdzový režim, uvoľnením sa vrátite do predchádzajúceho režimu a úrovne jasu.
	Ďalšie funkcie	Inteligentný obvod tepelného riadenia, ktorý zabraňuje prehriatiu LED diód. Inteligentný pamäťový obvod si pri opätovnom zapnutí zapamätá poslednú použitú úroveň jasu a režim.

Nabíjanie batérie



Pripojte svetlo k USB portu počítača, USB AC adaptéru alebo powerbanke pre nabitie.



Štandardný čas nabíjania: 5,5 h (5 V, DC / 1,5 A), hodnoty sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od podmienok používateľa.

LED displej bude počas nabíjania blikať vo forme symbolu a po dokončení nabíjania sa na obrazovke zobrazí číslo 88.

Poznámka: Svetlo sa počas nabíjania nedá zapnúť ani používať.

Pozornosť

Pre vašu bezpečnosť si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a používajte svetlo podľa neho.

Pred každou jazdou sa uistite, že je svetlo bezpečne namontované.


V prípade krádeže vonku uvoľnite svetlo z bicykla.

Pre udržanie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti lítium-polymérovej batérie sa odporúča:

1. Pred prvou jazdou skontrolujte batériu a nabite ju.
2. Zabráňte úplnému vybitiu, povoľte čiastočné vybitie a (zvyčajne) sa vyhnite prebíjaniu.
3. Svetlo uchovávajte a skladujte pri izbovej teplote.
4. Pre dlhodobé skladovanie nabíjajte svetlo na 50 % každé 3 mesiace.
5. Po dlhodobom skladovaní vykonajte dva kompletné cykly nabíjania a vybíjania, aby ste kalibrovali LED displej.


Montáž svetla:

1. Vyberte vhodnú konfiguráciu pre vaše riadidlá:



Jedna hrubá silikónová podložka


Vložte hrubú silikónovú podložku
dovnútra držiaka riadidiel




Jedna hrubá silikónová podložka

Vložte hrubú silikónovú podložku
dovnútra držiaka riadidiel


2. Namontujte držiak riadidiel a upravte uhol podľa potreby, potom utiahnite skrutku pomocou priloženého imbusového kľúča: (pred jazdou sa uistite, že skrutka je úplne utiahnutá).

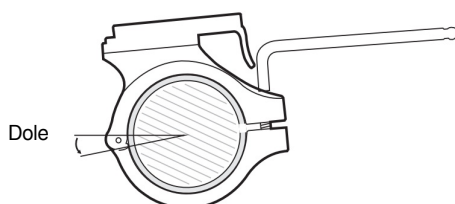


3. Posuňte svetlomet správnym smerom, aby sa pripojil k držiaku riadidiel.

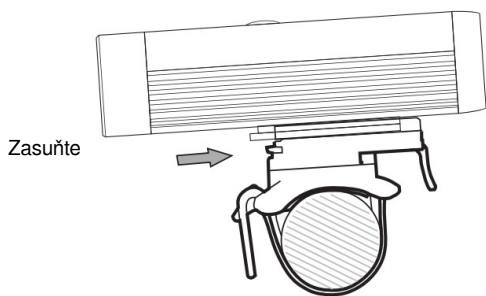

4. Stlačte a podržte rýchlopínáciu západku a vysuňte svetlo.

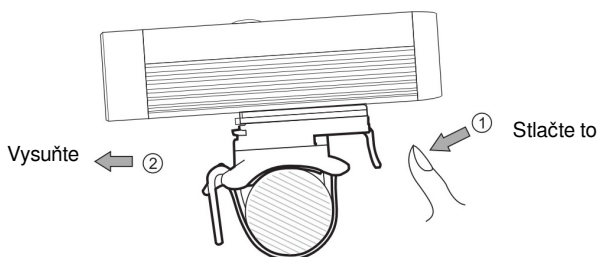

5. Zapojte káblové diaľkové ovládanie do zadného portu USB-C a pomocou O-kružku ho pripevnite v blízkosti rukoväte, ako je uvedené nižšie:

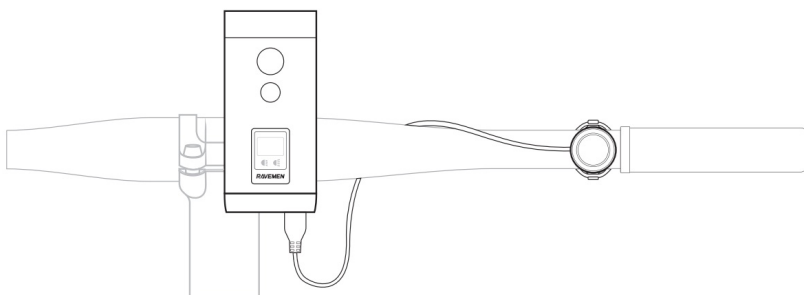

Upozornenie

Nepozerajte sa priamo do zapnutého svetla, inak môže spôsobiť časovú slepotu. Pre bezpečnosť ostatných nesviette svetlom (diaľkovým svetlom) priamo na protiidúce vozidlá a chodcov.

Uchovávajte svetlo mimo dosahu detí. Deti by mali byť pri používaní svetla v sprievode dospelých.

Nerozoberajte ani neupravujte svetlo, inak to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Nebezpečenstvo

Vo vnútri je lítium-polymérová batéria, nevhadzujte svetlo do ohňa, inak môže dôjsť k výbuchu!

Nabíjajte svetlo pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra. Použitie chybného USB napájacieho adaptéra môže spôsobiť únik energie alebo požiar a pod. Spoločnosť Ravemen nezodpovedá za žiadne takéto následky.

Záruka

S hrdosťou prehlasujeme a ručíme za to, že naše svetlá nebudú mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov odo dňa nákupu pri bežnom používaní. Na príslušenstvo a náhradné diely sa vzťahuje záruka 1 rok. Ak sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, vráťte výrobok na miesto nákupu. Ak sa tak stane do 15 dní odo dňa nákupu, chybný výrobok vám bezplatne vymeníme za úplne nový. Po 15 dňoch odo dňa nákupu hradí náklady na manipuláciu a prepravu osoba, ktorá si vyžaduje servis. Po uplynutí 2-ročnej záručnej doby je k dispozícii aj obmedzená doživotná záruka a náklady na servis a náhradné diely budú účtované zodpovedajúcim spôsobom.

Výnimky zo záruky:

1. Bez originálneho dokladu o kúpe alebo dokladu o kúpe.
2. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
3. Neoprávnené úpravy alebo zmeny, nesprávne používanie a údržba.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

