

RAVEMEN

K450

Svetlomet




Používateľská príručka

POZOR





Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Stručný sprievodca

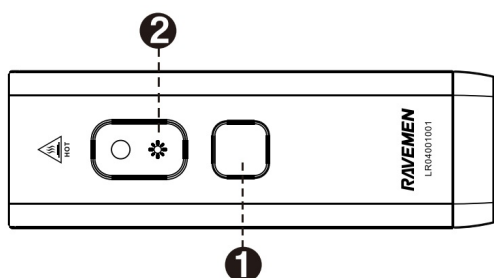

1. Štartovacie tlačidlo/Indikátory batérie a nabíjania
2. Modrý indikátor

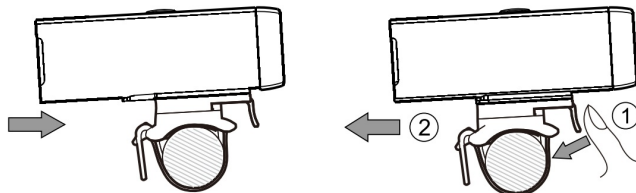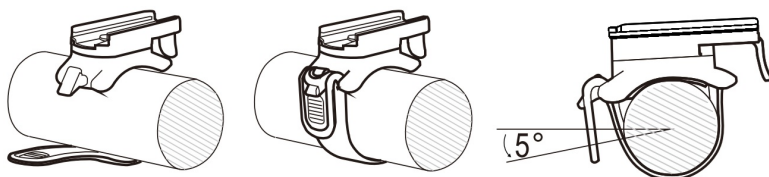

Výkonnostné parametre

Mode	Jas Úroveň	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
Široký lúč	High	450	2
	Mid	300	3.5
	Low	150	6.5
	Pulzné blikanie	300	28
Denné svietenie		300	/
Dosvit	90 m		
Odolnosť voči vode	IPX7		
Odolnosť voči nárazu	1 m		

Poznámka: Údaje z laboratórnych testov podľa normy ANSI/NEMA F11. Môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa. Budúce revízie sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi obrázkom a produktom sa vzťahuje na skutočný objekt.

Štartovacie tlačidlo

Stlačte na 1,5 sekundy pre zapnutie/vypnutie.
Kliknutím prepínate medzi úrovňami jasů.

Inteligentný režim denného svietenia

Pre aktiváciu tohto režimu stlačte štartovacie tlačidlo na 3,5 sekundy, kým sa nerozsvieti modrý indikátor.

Automatické prepínanie svetla automaticky prepína medzi pulznou úrovňou blikania (jasné okolité svetlo) a strednou úrovňou jasů (slabé okolité svetlo).

Automatické zapnutie/vypnutie Vypne sa po 2 minútach nečinnosti a znova sa zapne vibráciou. Ak chcete tento režim ukončiť, kliknite na tlačidlo štart alebo vypnite svetlo.

Režim nízkej spotreby energie

Pri prevádzke na vysokej/strednej úrovni jasů a slabej batérii svetlo zníži výkon a prepne sa do režimu úspory energie, aby sa predĺžila doba prevádzky.

Rozšírenie runtime

Svetlo je možné napájať externým zdrojom (5 V / 2 A), aby sa predĺžila výdrž batérie.

Indikátor batérie

Zelené svetlo: >30 % ; **Červené svetlo:** 5 % ~ 30 % ; **Blikajúce červené svetlo:** slabá batéria , svetlo čoskoro nabite.

Nabíjanie cez USB-C

Štandardný čas nabíjania: približne 1,5 hodiny (5 V, DC / 1,5 A). Vstavaná ochrana proti prebitiu/vybitiu.

Indikátor nabíjania

Blikajúce červené svetlo: nabíjanie; **Nepretržité zelené svetlo:** úplne nabité.

Záručné podmienky

1. Dvojročná záruka na materiálové a výrobné chyby výrobkov odo dňa nákupu pri bežnom používaní.
2. Jednoročná záruka na príslušenstvo a batériu.
3. Obmedzená doživotná záručná podpora.
4. V prípade záručného servisu kontaktujte predajcu alebo nás.

Výnimky zo záruky

1. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
2. Nesprávne používanie a údržba, neoprávnené úpravy alebo zmeny.
3. Bez dokladu o kúpe ani potvrdenia o predaji.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

